



SKM2

耐ラッシュ

RoHS 対応 *2

鉛フリー *2

代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

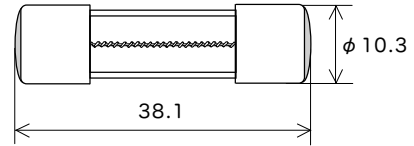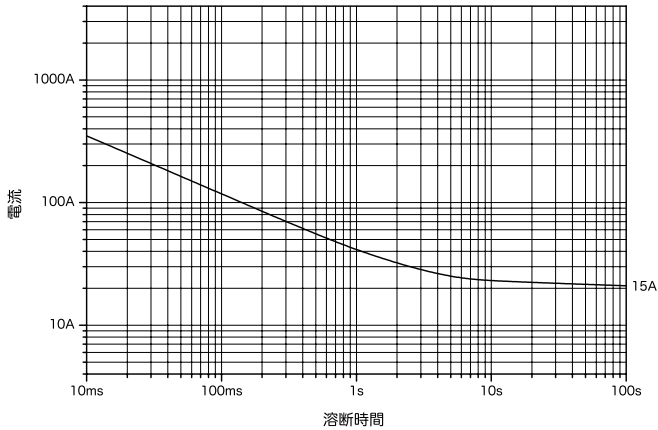

倍率 1/1
(mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I _N)*1	定格遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断
AC125V		3A ~ 15A	10000A 力率 0.7 ~ 0.8	1.1 I _N 70K 以下	1.1 I _N 温度上昇が 平衡になってから 15分以上	1.35 I _N 60分以内 2.0 I _N 2分以内

*1: 上記の範囲でご指定いただく定格電流値を提供いたします。

*2: 3A ~ 12A 鉛フリー品

12A 超 ~ 15A RoHS 指令の適用除外用途の鉛 (85wt% 以上の鉛を含有する高融点はんだ) を使用しています。



SKM7

耐ラッシュ

RoHS 対応 *2

鉛フリー *2

代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

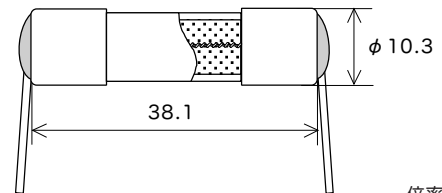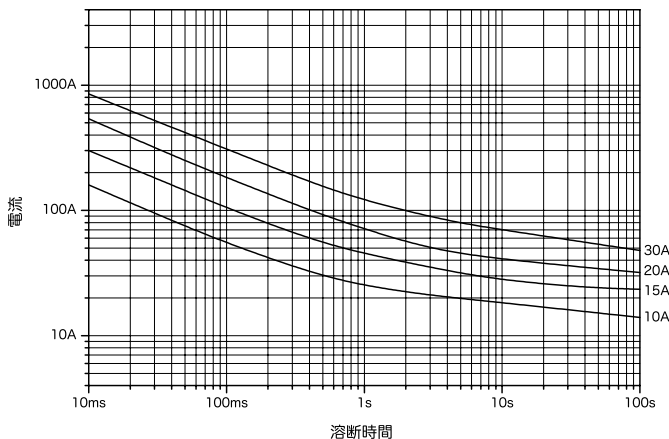

リード線径 φ 1.2

倍率 1/1
(mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I _N)*1	定格遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断
AC250V		100mA ~ 30A	1500A 力率 0.7 ~ 0.8	1.0 I _N 75K 以下	1.0 I _N 温度上昇が 平衡になってから 15分以上	1.35 I _N 60分以内 2.0 I _N 2分以内

*1: 上記の範囲でご指定いただく定格電流値を提供いたします。

*2: 100mA ~ 12A 鉛フリー品

12A 超 ~ 30A RoHS 指令の適用除外用途の鉛 (85wt% 以上の鉛を含有する高融点はんだ) を使用しています。