



# SS1

普通溶断

RoHS 対応

鉛フリー

代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

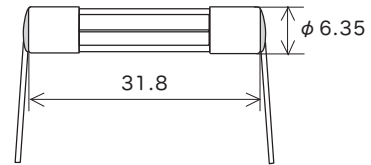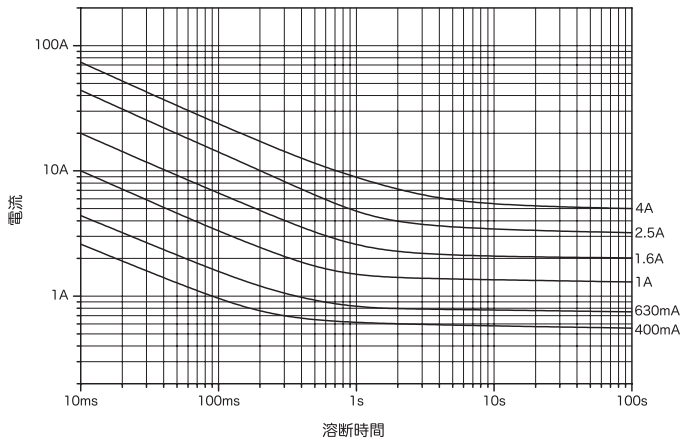

リード線径 φ0.8

倍率 1/1 (mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I <sub>N</sub> )*1	定格遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断
AC250V	UL, SA	50mA ~ 5A	10000A 力率 0.7 ~ 0.8	1.1 I <sub>N</sub> 70K 以下	1.1 I <sub>N</sub> 温度上昇が 平衡になってから 15分以上	1.35 I <sub>N</sub> 60分以内 2.0 I <sub>N</sub> 2分以内

\*1: 上記の範囲でご指定いただく定格電流値を提供いたします。



# SS1 N1

普通溶断

RoHS 対応

鉛フリー

代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

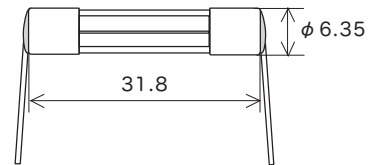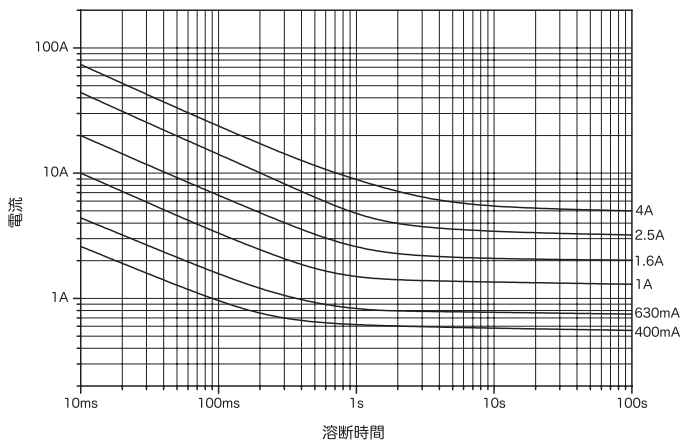

リード線径 φ0.8

倍率 1/1 (mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I <sub>N</sub> )*1	定格遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断
AC250V	UL, SA	50mA ~ 5A	10000A	1.1 I <sub>N</sub> 70K 以下	1.1 I <sub>N</sub> 温度上昇が 平衡になってから 15分以上	1.35 I <sub>N</sub> 60分以内 2.0 I <sub>N</sub> 2分以内
	PS E *2		500A			

\*1: 上記の範囲でご指定いただく定格電流値を提供いたします。

\*2: 1A 未満は電気用品安全法で規制される電気用品には該当しません。