速動　RoHS 対応　鉛フリー

代表的な溶断時間–電流特性 (参考)

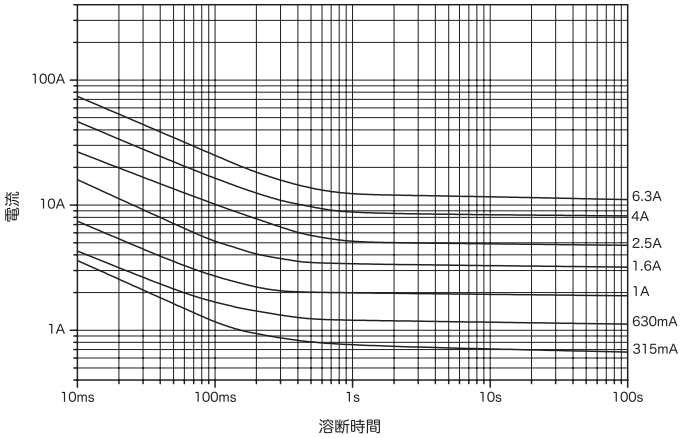



倍率 1/1
(mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I_N)	定格遮断電流		耐久試験	溶断時間 / 電流特性
AC250V		80mA 100mA 125mA 160mA 200mA 250mA 315mA 400mA 500mA 630mA 800mA 1A 1.25A 1.6A 2A 2.5A 3.15A 4A 5A 6.3A	35A または 10 I_N の いずれか 大きい方	抵抗回路	*1	*2

*1: 1.2 I_N を 1 時間通電し、15 分間休止するサイクルを 100 回繰り返した後、1.5 I_N を 1 時間通電します。

*2:

定格電流	2.1 I_N	2.75 I_N	4.0 I_N	10 I_N
80mA・100mA	30 分以内	0.01 秒～ 0.5 秒	0.003 秒～ 0.1 秒	0.02 秒以内
125mA ～ 6.3A		0.05 秒～ 2 秒	0.01 秒～ 0.3 秒	